
*http://support.microline.ru/index.php/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8*

# Управление воротами/калитками


При необходимости управления электроприводами, которые включаются импульсным напряжением (откатные ворота, электрозамки калиток, освещение и т.п.) настройка контроллера выполняется следующим образом:

Выход контроллера, который будет предназначен для управления таким электроприводом настраивается через функцию "Действия с выходом".

В технических характеристиках электропривода уточняется значение длительности запускающего импульса и это значение указывается в настройке "Время активного состояния", а тип действия выбирается "Включить на время".

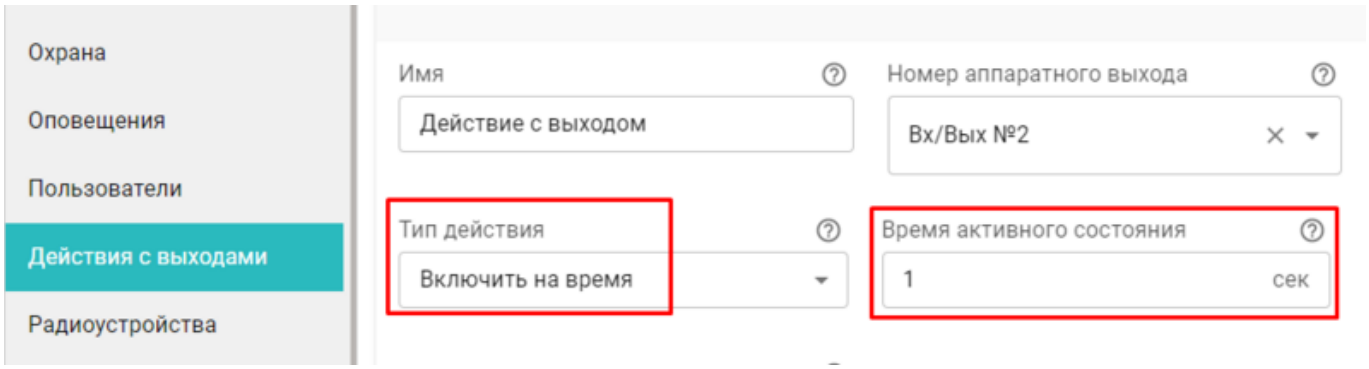



Для активации команды управления нужно создать веб-элемент управления "Простая кнопка":

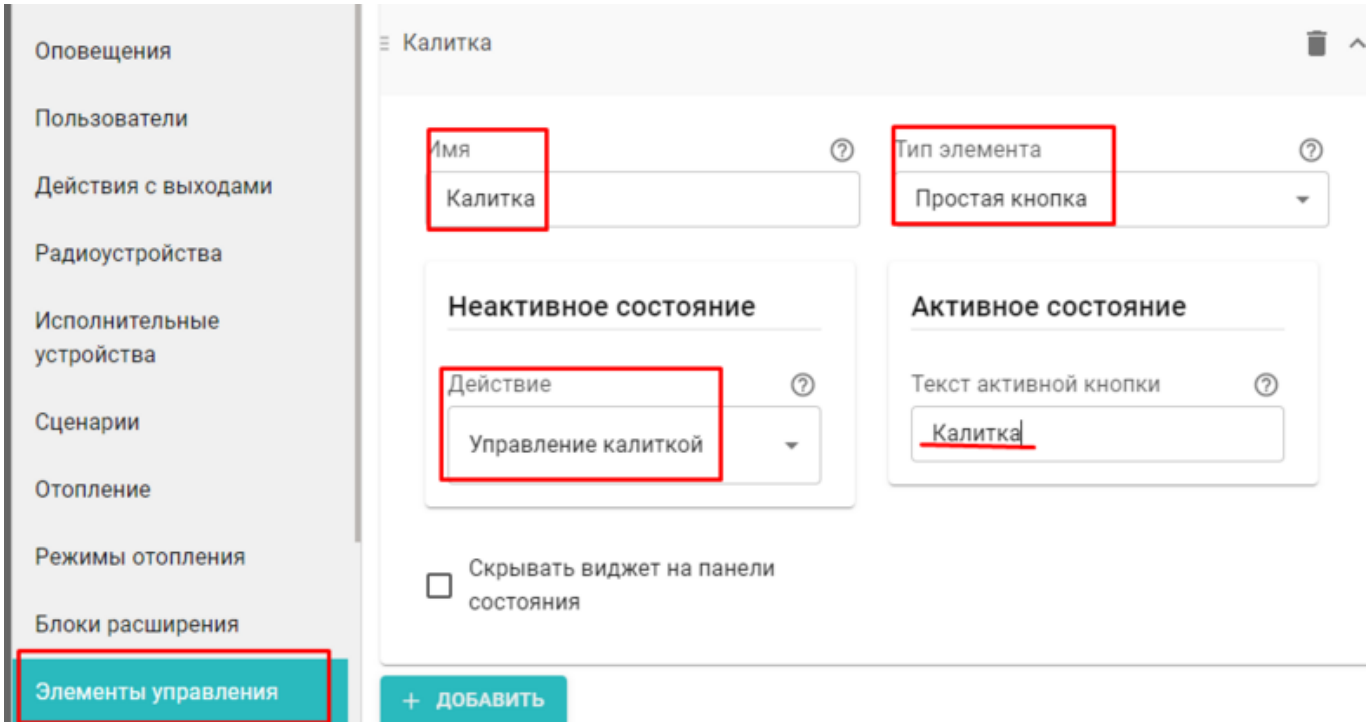


В личном кабинете сервиса ZONT, на вкладке "Состояние", при этом появится элемент

управления, при нажатии на который на электропривод ворот или замка калитки будет поступать импульс указанной в настройке длительности приводящий его в действие.

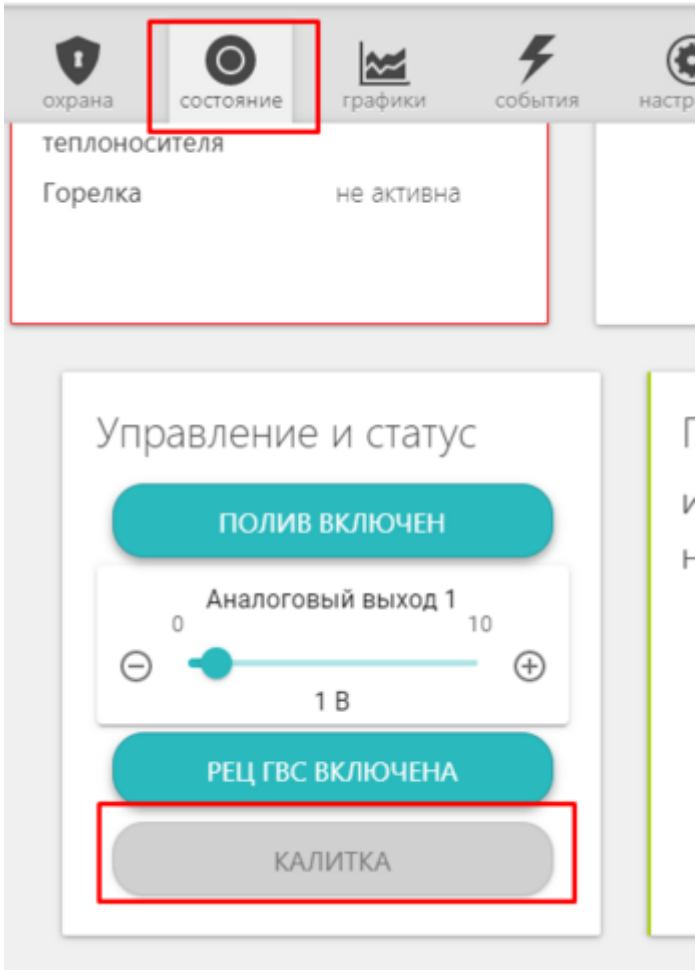


Следующее нажатие кнопки (следующий импульс) будет останавливать электропривод. Тем самым достигается дистанционное управление.