
http://support.microline.ru/index.php/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%A6%D0%A8_-_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_Comfort

Универсальный АЦШ - как подключить панель Comfort

Универсальный адаптер цифровой шины не имеет отдельного выхода для подключения внешней панели управления QAA-73 (панель Comfort).

Чтобы сохранить возможность ее использования совместно с автоматикой ZONT, рекомендуется схема подключения, в которой применен дополнительный перекидной переключатель:

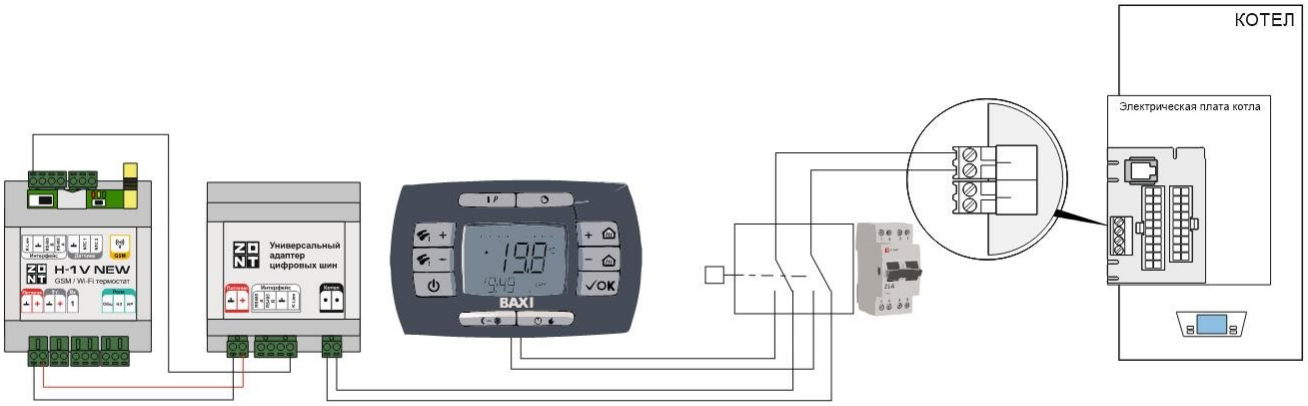

Для включения ручного режима управления нужно сначала выключить котел, потом перевести переключать в положения связи котла с панелью и снова включить котел.

Для возврата к управлению от автоматики ZONT - выполнить те же операции в обратном порядке.